


根据所需弯曲半径( )，完善产品型号，示例:WSLE06

安装尺寸

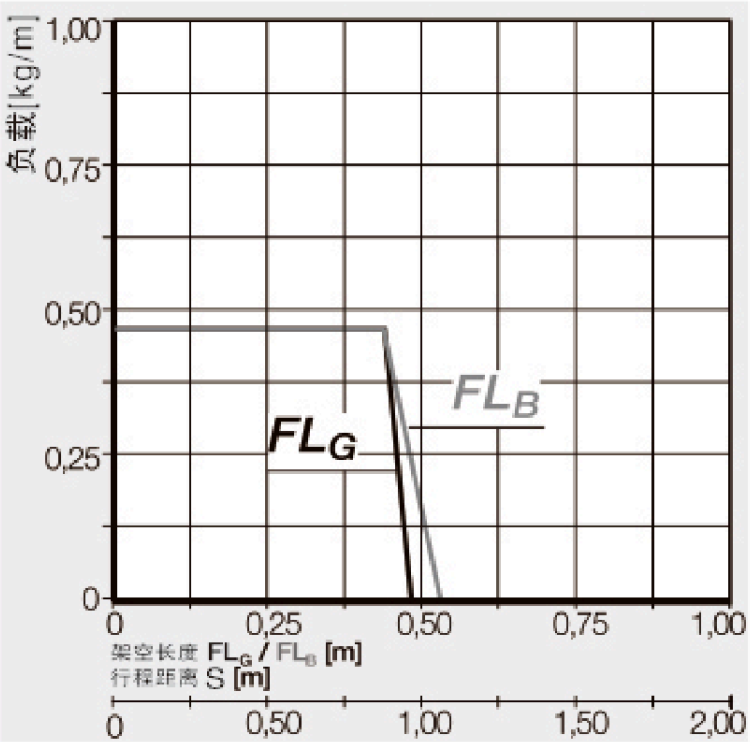

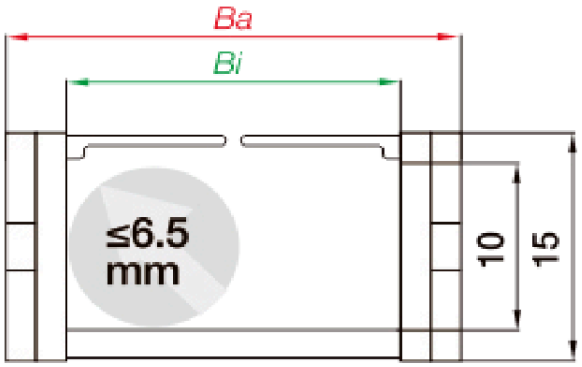

内高	10
节距	20
节数/M	50
拖链长度	$L_K = S/2 + K$

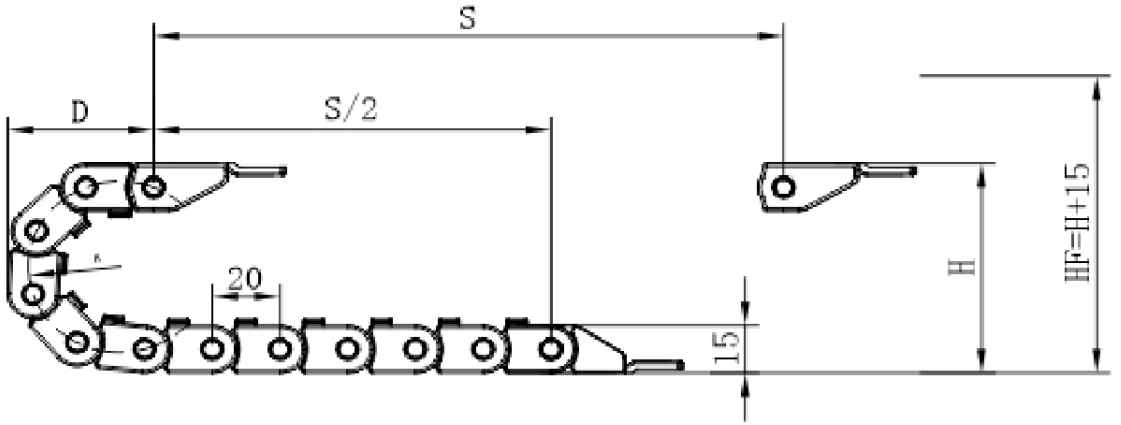

R	018	028	038
H	51	71	91
D	56	66	76
K	100	130	160

实际安装高度:$H_F = H + 15$ mm(负载0.2kg/m)