


根据所需弯曲半径( )，完善产品型号，示例:WSLE08

安装尺寸

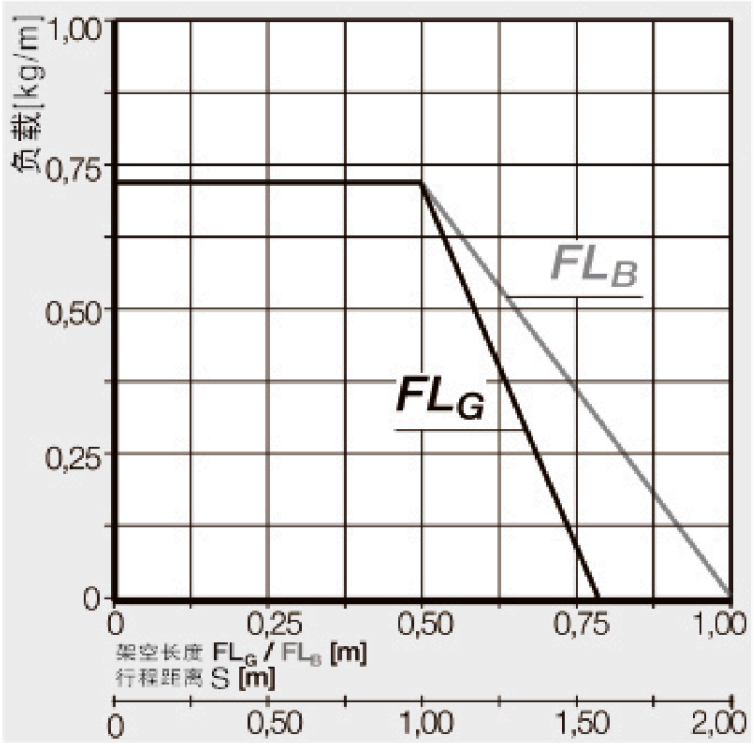

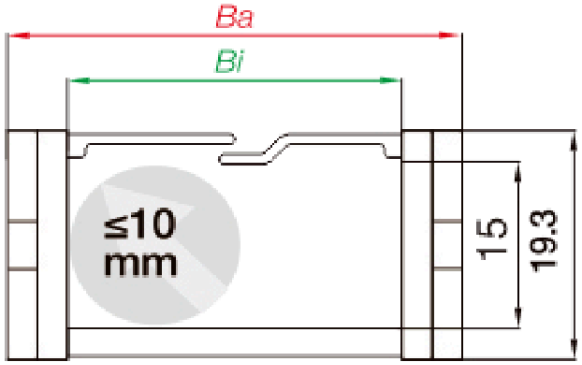

内高	15
节距	20
节数/M	50
拖链长度	$L_K = S/2 + K$

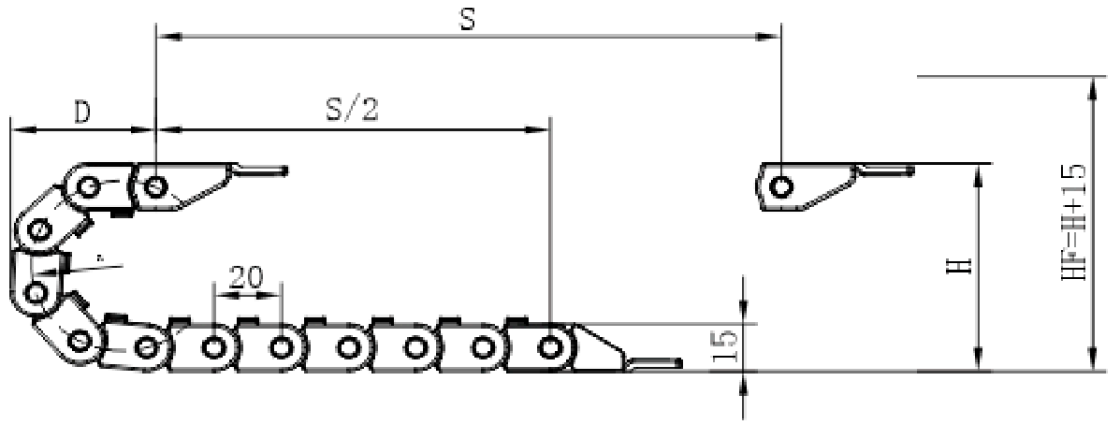

R	028	038	048
H	75	95	115
D	68	78	88
K	130	160	195

实际安装高度:$H_F = H + 19.3$ mm(负载0.3kg/m)