


根据所需弯曲半径( )，完善产品型号，示例:WSLE2.06.10

## 安装尺寸

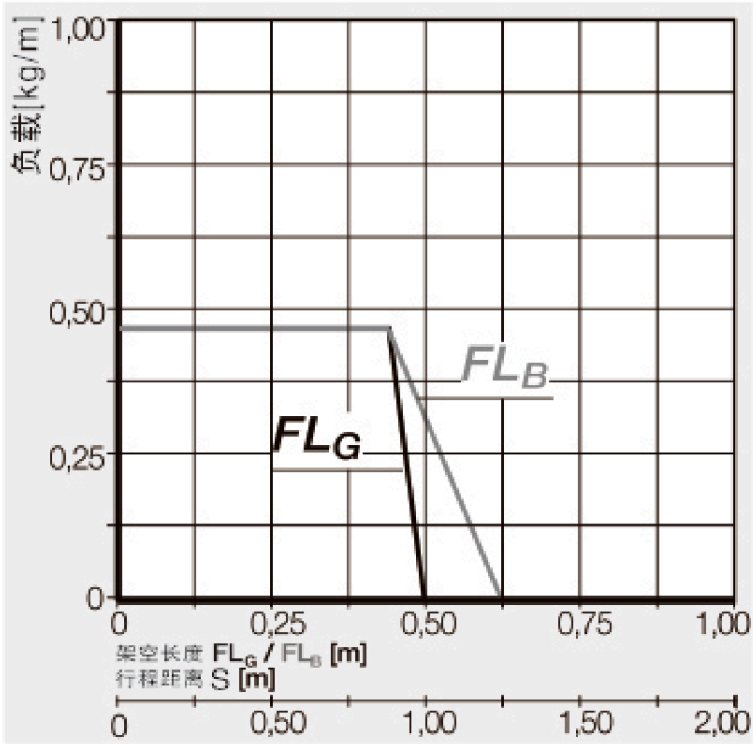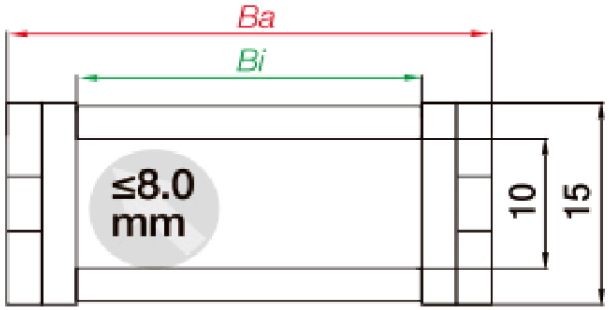


| | |
|---|---|
| 内高 | 10 |
| 节距 | 20 |
| 节数/M | 50 |
| 拖链长度 | $L_K = S/2 + K$ |

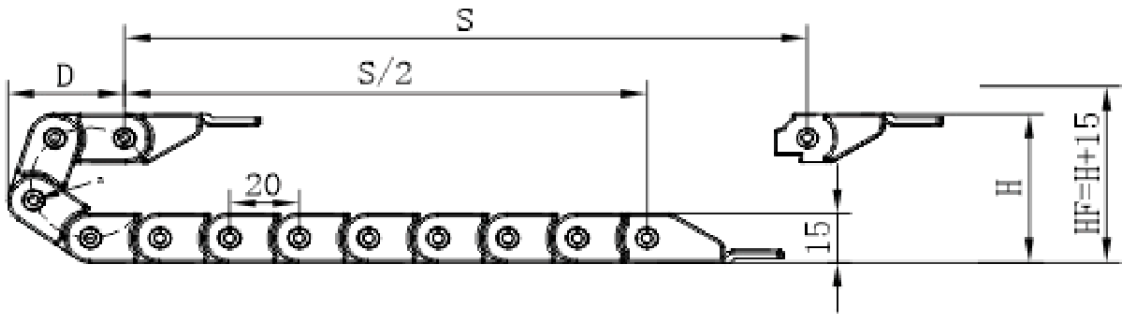


| R | 018 | 028 | 038 |
|---|---|---|---|
| H | 51 | 71 | 91 |
| D | 56 | 66 | 76 |
| K | 100 | 130 | 160 |

实际安装高度:$H_F = H + 15$ mm(负载0.2 kg/m)