


根据所需弯曲半径(  )，完善产品型号，示例:WSLE2.08.10

# 安装尺寸

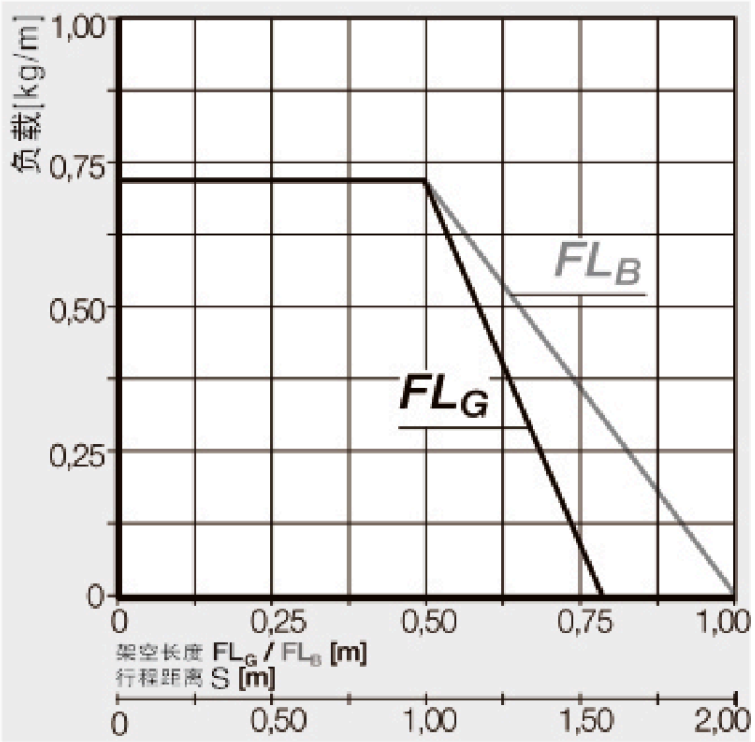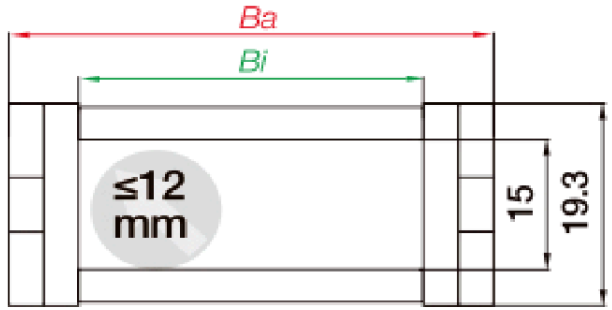


| | |
|---|---|
| 内高 | 15 |
| 节距 | 20 |
| 节数/M | 50 |
| 拖链长度 | $L_K = S/2 + K$ |

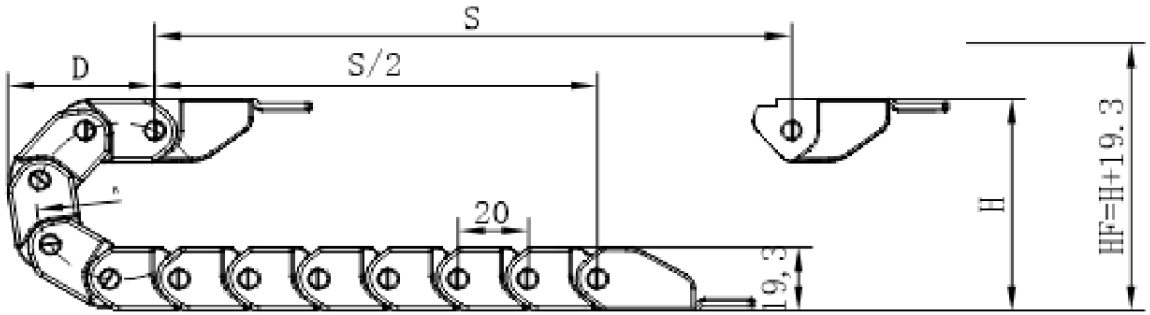


| R | 025 | 028 | 038 | 048 |
|---|---|---|---|---|
| **H** | 69 | 75 | 95 | 115 |
| **D** | 65 | 68 | 78 | 88 |
| **K** | 120 | 130 | 160 | 195 |

实际安装高度:$H_F = H + 19.3$ mm(负载0.3 kg/m)